SKB041-2

CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTES

Código de registro: SKM-F



SAIKANG Medical

Healthier your life

SKB041-2

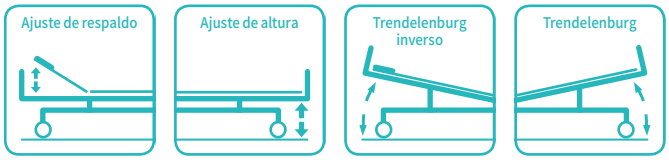

CARACTERÍSTICAS Y PUNTOS DESTACABLES

Parámetros técnicos

▪ Tamaño externo (L x A):	1910 x 640 mm
▪ Ajuste de altura desde la plataforma de la cama:	650-960 mm
▪ Ajuste de altura desde la barandilla elevada:	950-1260 mm
▪ Ajuste del respaldo:	0-75° (±10°)
▪ Trendelenburg inverso:	0-15°
▪ Trendelenburg:	0-15°



Configuración técnica

☑ Bomba hidráulica	2 uds
☑ Resorte neumático del respaldo	1 ud
☑ Barandilla lateral ABS	1 set
☑ Ruedas de 8 "con bloqueo centralizado	4 uds
☑ Rueda direccional	1 ud
☑ Sujeción de porta suero	2 uds
☑ Porta suero	1 set
☑ Pedal de freno de bloqueo central	2 sets
☑ Pedal direccional	2 uds
☑ Colchón para camilla de transferencia	1 ud







Acero | Soldadura
Baosteel de Fortune Global 500. Soldadura robótica automatizada, 360 ° sin soldadura de ángulo muerto.



Plástico
Esterilizable a 100°C, con resistencia extensible hasta 30 MPa.



Acero | Pintura
11 procesos de pintura epoxi, prueba ASTM anti-choque, 0.12mm de espesor de pintura, 60 ° de brillo, la pintura puede resistir a 50 kg de impacto.



Frenos
El resorte de freno mantienen su buen funcionamiento tras 10.000 veces de uso.



Bomba hidráulica
Una bomba hidráulica de Estados Unidos, provee una fuerza a ajustar la altura , trendelenburg reverso y trendelenburg.



Rueda direccional
Quinta rueda para controlar la dirección de movimiento.



Ajuste de altura de la cama
Bomba hidráulica controlar el ajuste de altura.



Descendente
① La sección de la pierna desciende hacia abajo para que la cabeza suba.
②La sección de la espalda desciende para aumentar la sección de las piernas.
③Pise el medio del pedal, haga que la base de la cama caiga de manera constante.



Ruedas
Cuatro ruedas de doble cara de 8 pulgadas, que se pueden bloquear simultáneamente con el pedal en ambos lados.Ruedas de TPR , material de alta durabilidad. Carcasa antivuelco con unión sin tornillos.united forming without bolts.



Colchón para camilla de transferencia
Colchón de PU para transferir el paciente más facílmente.



Barandillas lateral
Plástico de alta resistencia.



Porta suero
Porta suero de acero inoxidable. Capacidad de carga de 15kg.



Video de producto (escanear / pulsar código QR)



INNOVACIÓN CONSTANTE



Diseño



Investigación



Fabricación



Mantenimiento



Servicio

SUCURSALES EN EL MUND

South America Branch

Saikang Medical Technology, Inc
W3400 Corrientes, Argentina
TEL: +55 (11) 2758-0438
Rua Universal, Hollywood, São Bernardo do Campo, Brazil
TEL: +55 (11) 2758-0438

East Africa Branch

Saikang Medical Technology Ltd
Mezzanine Floor, Taj Tower, upper hill, nairobi, Kenya
TEL: +254714084806

South East Asia Branch

Saikang Medical (Philippines) Company Limited
Manila, The Philippines
TEL: +63 953 044 7864

US Branch

Healthward Technology, INC
I7800 CASTLETON ST STE 180.
CITY OF INDUSTRY CA 91748
TEL: +1 (603)416-3063

Russia Branch

LLC 'SAIKANG'
454004, Russian Federation, Chelyabinsk, Universitetskaya Naberezhnaya, Russia
TEL: +7 (919)300-00-06

Mid East Branch

Saikang Medical Supplies (Mid East) LLC
Musaffah
P.O Box 53200, Abu Dhabi, UAE
Tel: +971 585710652

SAIKANG Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
STOCK CODE: 870098

No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China
+86 18021231901 · 24/7
sales@chinasaikang.com
www.saikangmedical.com

Company video

Catálogo general